



SMARTPOWER™ Presoak

Ammollo di posate e acciaio inox

Prestazioni

- ▲ I migliori risultati di pulizia con il programma professionale SMARTPOWER™
- ▲ Agenti antischiuma attivi, non richiede alcun risciacquo prima del lavaggio in lavastoviglie
- ▲ Gli enzimi scompongono le pellicole di amido e proteine che la lavastoviglie non è in grado di trattare da sola
- ▲ Rimuove efficacemente le pellicole e gli annerimenti che si formano sulle posate

Efficienza


- ▲ Per il lavaggio in acqua da media a dura
- ▲ L'innovativo dispositivo di dosaggio previene il consumo eccessivo di prodotto e consente quindi di contenere i costi
- ▲ I blocchi concentrati durano a lungo, riducono al minimo lo spazio necessario per lo stoccaggio e ottimizzano i costi

Sicurezza

- ▲ I blocchi sono leggeri, sicuri e facili da conservare, trasportare e ricaricare
- ▲ Prodotto della gamma SMARTPOWER™ con codifica basata su forme e colori
- ▲ Non miscelare con altri prodotti.
- ▲ Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza del prodotto.

Sostenibilità

- ▲ Fino al 99% in meno di imballaggi rispetto ai sistemi tradizionali per il lavaggio delle stoviglie
- ▲ Fino al 70% in meno di emissioni di CO2 associate al trasporto

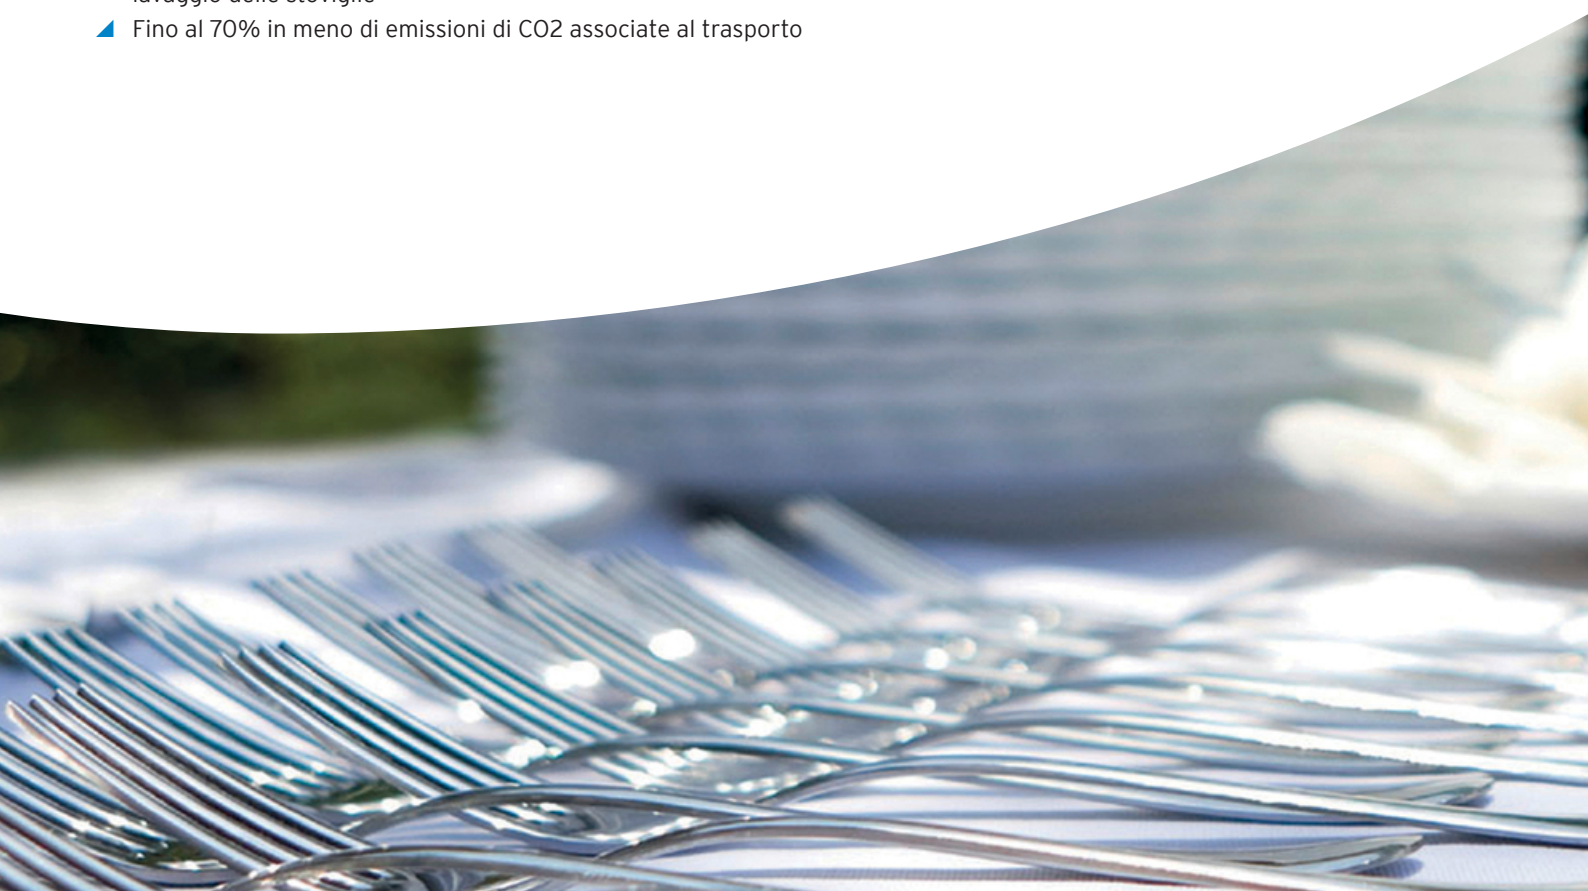


Istruzioni per l'uso




1. Consultare il piano d'igiene, la scheda dati di sicurezza e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate.




2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto non diluito.




3. Premere e ruotare il pulsante per riempire il lavello con la giusta quantità di soluzione pronta all'uso.



4. Immergere in acqua calda per 10-30 minuti. Per rimuovere macchie di ossido dall'argenteria, aggiungere un foglio di alluminio.



5. Inserire le posate nei cestelli e lavare in lavastoviglie.




6. Estrarre il cestello portaposate dalla lavastoviglie e lasciarlo asciugare all'aria.



7. Dopo lo smistamento, le posate sono pronte per essere utilizzate.

Riempimento

- Controllare ogni giorno il livello di prodotto. Non è necessario attendere fino a che il serbatoio è completamente vuoto, poiché c'è spazio per 1,5 blocchi di prodotto nel serbatoio.
- Rimuovere l'etichetta del prodotto dal blocco e smaltirla. Rimuovere la parte inferiore della pellicola in plastica dal blocco.
- Inserire il prodotto nello scomparto aperto del dispenser. Rimuovere la parte superiore della pellicola in plastica. Chiudere il coperchio.
- Smaltire la pellicola di plastica seguendo le procedure standard per lo smaltimento dei rifiuti.

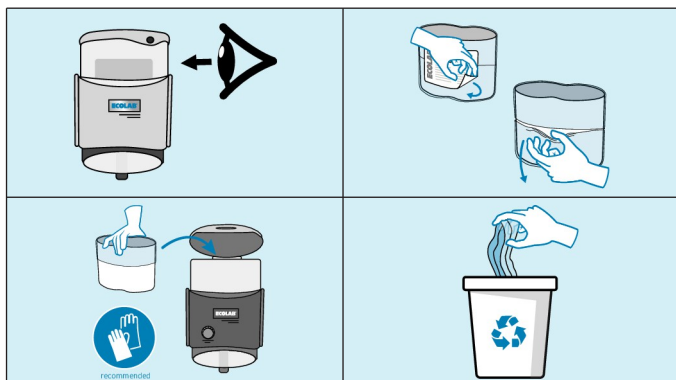

Istruzioni speciali

- Utilizzabile solo con dosatore Ecolab. Il tecnico Ecolab regolerà il dosaggio secondo le vostre esigenze di lavaggio.
- Per ottenere il massimo dell'igiene, utilizzare insieme ai detergenti SMARTPOWER™ e ai brillantanti SMARTPOWER™.
- Smaltimento degli imballaggi vuoti: riciclare come plastica morbida
- Solo per uso professionale.

Condizioni di stoccaggio

- Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 40 °C, esclusivamente nel contenitore originale chiuso.

Tipo di confezione

PRODOTTO	CODICE ARTICOLO	CONFEZIONE	MATERIALE E PESO	IMPRONTA CO2 IN USO*
SMARTPOWER™ Presoak	9089550	3 x 1,8 kg	Pellicola in plastica: 7 gr	0,06 kg CO2

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio comune)

* Carbon Footprint in uso calcolata su lavello con 35 L di acqua

Valore del Ph (alla diluizione d'uso)

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zürich
Switzerland

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522