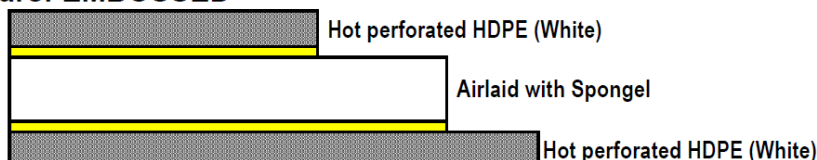


Scheda tecnica

PCZ2080
**Assorbente
115 x 75 bianco – BPWAG18W**
Structure: EMBOSSED


Laminated product by hot melt technology

Proprietà	Metodo	Unità di misura	Valore
Lunghezza	-	mm	115
Larghezza	-	mm	75
Spessore*	EN 29073	mm	1,13
Peso*	M.I.P.1	g/m ²	115
Peso netto*	-	g	0,99
Assorbimento*	M.I.A.7	g/m ²	2000
Assorbimento*	-	g	17,25
N° pezzi/collo	8400		

* Tolleranza ± 10%

Note legali:

- L'assorbente, adatto al contatto diretto con gli alimenti, è conforme ai Regolamenti 1935/2004 e 2023/2006
- Il film e la colla sono conformi al Regolamento 10/2011
- La cellulosa è conforme a DM 21/03/73 e aggiornamenti successivi

Condizioni di stoccaggio:

- Conservare il prodotto in ambiente secco (umidità 40-70%) e a temperatura ambiente (5-30 °C).
- Conservare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi diretti del sole

ABSORPTION CAPACITY (g/m²)

	5 min	30 min	45 min	60 min
DEMINEALIZED H2O	1590	1850	1950	2050
SALINE SOLUTION 0.2%	1450	1700	1800	1900
M.I.A. 10 METHOD				
24 HOURS ABSORPTION IN SALINE SOLUTION 0.2%				2000
LIQUID RETENTION vs SAF PADS				+15%
LIQUID RETENTION vs CELLULOSE PADS				+30%