# MAXX Indur S

## DETERGENTE ULTRA-BAGNANTE PER PAVIMENTI

Soluzioni rispettose del clima, che evitano gli sprechi e proteggono le persone e il pianeta.

EU Ecolabel: DE/020/425

## Prestazioni

- Pulisce a fondo le superfici rimuovendo lo sporco causato dai transiti e, con l'uso regolare, riduce l'aderenza dello sporco
- Elevata capacità di assorbimento dello sporco e formulazione poco schiumosa

## Efficienza

- Efficace a basse concentrazioni (a partire dallo 0,1%) per ottimizzare i costi delle pulizie
- Utilizzato nel metodo di lucidatura a spruzzo, rimuove le macchie, ripara la finitura del pavimento e ripristina la lucentezza iniziale

## Sicurezza

- Nessuna necessità di ulteriore formazione sulla sicurezza e di DPI aggiuntivi.
  Simboli di pericolo: Nessun pittogramma di pericolo, nessuna avvertenza, nessuna indicazione di pericolo
- Codifica a colori per facilitarne l'identificazione e l'impiego
- La formulazione adatta a vari tipi di materiali consente di utilizzare il prodotto sulla maggior parte delle superfici dure resistenti all'acqua
- Prodotto con certificazione DIN 18032

## Sostenibilità

- Riduce di circa il 60% le emissioni di CO2 associate alla produzione e al trasporto*
- Riduce i rifiuti di circa il 50%*

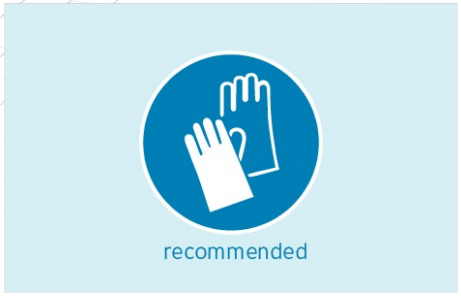
*Dati basati sull'utilizzo di 1 litro di MAXX Indur S con una diluizione dello 0,1% rispetto a un prodotto Ecolab comparabile in una confezione standard da 1 litro con una diluizione dello 0,25%.



## Istruzioni per l'uso



1. Consultare il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sull'utilizzo.



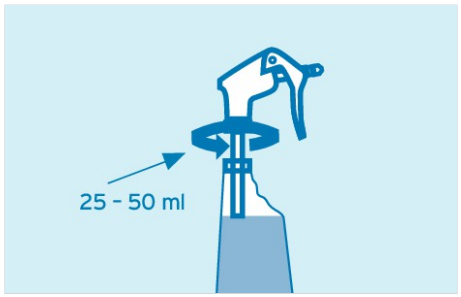

2. Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto.




3. **Metodo per la pulizia dei pavimenti: A seconda del tipo di sporco, versare 10-100 ml di MAXX Indur S** in 10 litri d'acqua. Per le pulizie di mantenimento con sporco normale, miscelare 25 ml di **MAXX Indur S** in 10 litri di acqua fredda.



4. Per la pulizia manuale dei pavimenti si raccomanda di utilizzare il prodotto in abbinamento ai panni in microfibra Ecolab. Non serve il risciacquo.




5. **Metodo spray buffing: Diluire 25-50 ml di MAXX Indur S** in 500 ml d'acqua in uno spruzzatore ricaricabile oppure direttamente nel sistema di spruzzo di una macchina lavapavimenti.



6. Spruzzare sul pavimento circa 2 mq alla volta e lucidare con una macchina a disco singolo ad alta velocità con un panno appropriato fino a quando non è completamente pulito e asciutto.

## Istruzioni speciali

- Rispetto ai prodotti tradizionali è necessaria solo una piccola quantità di prodotto. Il corretto dosaggio riduce i costi e l'impatto ambientale. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Prima dell'uso, testare la compatibilità con i materiali su una piccola area.
- Per la pulizia dei pavimenti, disporre dei segnali di pericolo "Attenzione: pavimento bagnato" e non toglierli fino a quando la superficie non è completamente asciutta.
- **Solo per uso professionale.**Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

## Informazioni di sicurezza

- Non miscelare con altri prodotti.
- Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza.

## Condizioni di stoccaggio

- Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 40°C, esclusivamente nella confezione originale chiusa.

## Valore pH

| 6 | 7 | 8 | **9** | **10** | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Tipo di confezione

| NOME PRODOTTO | CODICE ARTICOLO | CONFEZIONE | MATERIALE E PESO | IMPRONTA CO2 IN USO* |
|---|---|---|---|---|
| MAXX Indur S | 9107770 | 12 x 1 l | 30% PCR 55 gr | 0,050 Kg CO2 |
| MAXX Indur S | 9107810 | 2 x 5 l | 30% PCR 187 gr | 0,049 Kg CO2 |

Tutti i materiali dell'imballaggio sono idonei al riciclo (verificare le disposizioni del proprio comune)

*Carbon Footprint in uso calcolata in un secchio con 8 L di acqua

## Informazioni sugli imballaggi

I prodotti della linea Maxx S sono composti per il 30% da plastica riciclata, 100% riciclabile dopo l'utilizzo.

## Conformità alla normativa C.A.M

Prodotti conformi alle specifiche tecniche del **DM del 29 gennaio 2021**: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti."

**Worldwide Headquarter**
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

**European Headquarter**
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

**Ecolab Italy**
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

**Ecolab Switzerland**
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2022 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Indur S_IT-it_12JUN25