Genie XS



Genie XS.
Il pulito ON DEMAND!

FIMAP®

Genie XS

Prova l'esperienza del pulito ON DEMAND: il pulito quando vuoi, dove vuoi e tutte le volte che vuoi

SEMPRE PRONTA E CARICA
Grazie alla batteria agli ioni di litio è l'ideale per più interventi brevi e mirati nella stessa giornata.

SEMPRE AL TUO FIANCO
Piccola e leggera, la puoi portare ovunque.

PULISCE DAPPERTUTTO
Con le sue dimensioni extra small nessuno spazio è troppo piccolo.

SICUREZZA

CON GENIE XS IL PULITO È PIÙ SICURO

Lavi ed asciughi in un solo passaggio.
La superficie è asciutta e sicura in pochi secondi evitando pericolosi rischi di scivolamento.
È l'ideale all'interno di fast-food, ristoranti, self service o bar, anche per la pulizia durante gli orari di apertura.




Genie XS

TERGIPAVIMENTO PARABOLICO
Lavaggio e asciugatura perfetta a 360°

EFFICIENTE

L'innovativa testata rotante è dotata di un tergipavimento parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione fino agli angoli più inaccessibili.

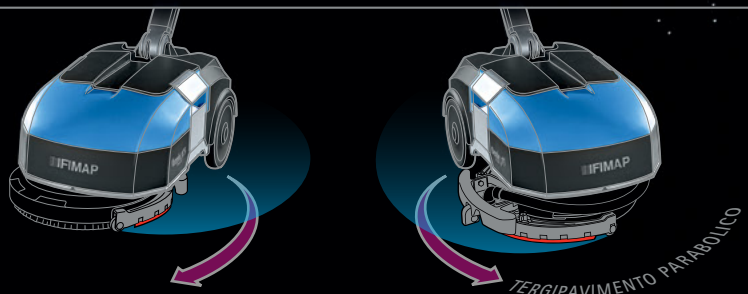


PULIZIA A SLALOM





PULIZIA
IN AVANTI E INDIETRO






Il gruppo spazzola è spostato lateralmente rispetto al corpo macchina, consentendo di pulire perfettamente lungo le pareti e di igienizzare così tutta la superficie utile della stanza.



Genie XS è perfetta per il settore della ristorazione per un pulito efficiente e senza fatica sotto tavoli e sedie perché lava ed asciuga anche indietro.

Aumenta il livello di

FUNZIONALE

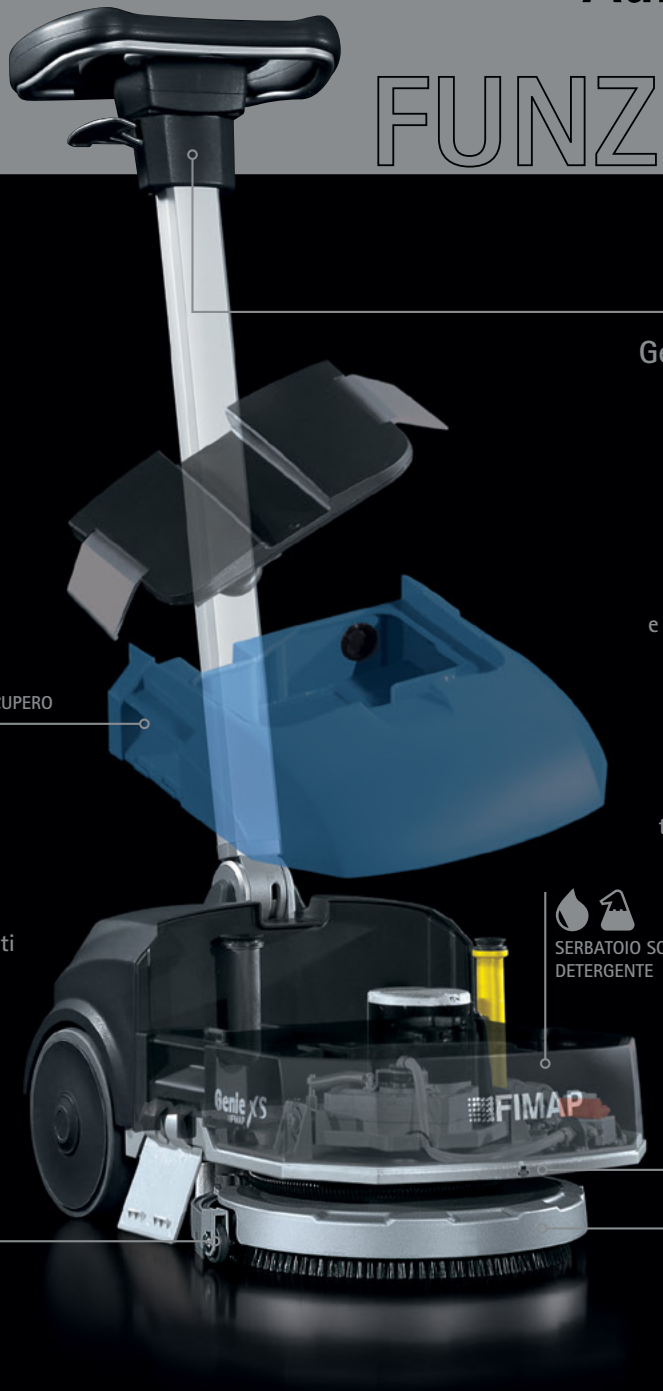

Genie XS si smonta velocemente per favorire anche l'operatore meno esperto a pulirla con grande rapidità

I serbatoi si rimuovono senza alcuna difficoltà e senza utensili. Il rabbocco dell'acqua pulita e la pulizia del serbatoio dell'acqua sporca vengono eseguiti in tempi da record, così come la pulizia del filtro soluzione, del tubo tergipavimento e dei collettori di aspirazione. La semplificazione della manutenzione a fine lavoro assicura che tale attività venga eseguita regolarmente in quanto richiede solo pochi minuti.

Una corretta manutenzione giornaliera evita la formazione di muffe e cattivi odori all'interno della lavasciuga pavimenti

La gomma del tergipavimento offre ottimi risultati di asciugatura anche in presenza di liquidi oleosi come se ne possono trovare su pavimenti di cucine professionali o ristoranti.

Il telaio e la testata lavante sono interamente realizzati in alluminio e trattati per essere anticorrosione

igiene dei pavimenti



Un design studiato per adattarsi all'operatore ed offrire confort e sicurezza

L'impugnatura è rivestita di un materiale morbido al tocco e antiscivolo che favorisce la presa ed il confort.



I comandi posizionati sul volante sono semplici e intuitivi non richiedono personale esperto, aumentano il controllo sulla macchina e sull'attività di pulizia.

Con la funzione di guida automatica le impostazioni di lavaggio sono già pre-impostate. Per iniziare basta premere il tasto AUTO.



L'altezza e l'inclinazione del volante si possono adattare secondo la statura dell'operatore, per non affaticare la schiena.

DISPOSITIVO ECOMODE

Modalità adatta alla pulizia di pavimenti non particolarmente sporchi che riduce i consumi di soluzione detergente fino al 50%* e di energia fino al 25%*.



- Conserva l'acqua
- Riduce l'utilizzo di prodotto chimico
- Riduce il consumo energetico
- Riduce il rumore

Con un solo tasto si ottimizzano la soluzione detergente e il consumo di energia, aumenta l'autonomia di lavoro e si riduce il rumore per poterla utilizzare in qualsiasi momento della giornata senza disturbare le persone presenti.

* Rispetto all'uso senza dispositivo Eco mode

ERGONOMICA





LEGGERA E COMPATTA

Robusta e leggera allo stesso tempo

I materiali scelti come l'alluminio del basamento e del telaio
rendono Genie XS robusta e leggera allo stesso tempo,
riducendo l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo e durante il trasporto,
anche quando si tratta di cambiare piano in assenza di ascensori.
Una volta chiusa, si può sollevare e trasportare comodamente
grazie alla maniglia posizionata sul manico.
Oppure si può trascinare come un trolley, grazie alle grandi ruote.





Le dimensioni compatte
consentono di riporla ovunque
anche in piccoli ripostigli



Genie XS

BATTERIA CON TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO

Li-ion TECHNOLOGY

Puoi ricaricarla rapidamente e riutilizzarla nella stessa giornata tutte le volte che vuoi!

POTENTE

SEMPRE PRONTA ALL'USO
Nessun autoscaricamento, è sempre pronta quando serve
Nessun effetto memoria, la puoi ricaricare in qualsiasi momento

RICARICA VELOCE
Puoi utilizzare Genie XS più volte nell'arco della stessa giornata

MASSIMA POTENZA
Garantisce prestazioni costanti per tutta la durata dell'intervento

BASSI COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
Ha un'elevata durata ciclica

PRATICO CARICABATTERIE
La puoi ricaricare ovunque senza inutili perdite di tempo





Genie XS

DATI TECNICI		Genie XS
Larghezza tergipavimento	mm	325
Larghezza lavoro	mm	280
Serbatoio soluzione	l	3
Serbatoio di recupero	l	4
Spazzola disco Ø	(n.) mm	(1) 280
Motore spazzola	V/W	36/90
Giri spazzola	giri/min	150
Pressione sulla spazzola	kg	10
Motore aspirazione	V/W	36/150

DATI TECNICI		Genie XS
Depressione aspiratore	mbar	71
Velocità di avanzamento	km/h	3,2
Alimentazione	V	36
Pendenza massima superabile	%	2
Tipo batteria		Li-Ion
Batteria	V/Ah (n.)	36/5,2 (1)
Peso macchina (a vuoto con batteria)	kg	20
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	555x1050x375
Capacità lavoro	fino a m^2/h	900

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

FIMAP®
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

FIMAP spa certificata
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, ReMade in Italy, ISO 14064-1:2018, ISO 14067:2018

Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2015 - COD. 302090 - 01 - 09-2026
Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.